

> SCHRUMPFOFEN, SCHRUMPFSPLEISSCHUTZ




Schrumpföfen

SCHRUMPFOFEN

Der **Schrumpföfen** dient zum definierten Aufbringen aller gängigen Schrumpfspleißschutze auf eine Einzelfaser- bzw. Faserbündchen-Spleißverbindung.

MERKMALE

- Vollautomatische Temperatursteuerung
- Regelbare Heizdauer (15 bis 250 s) und Temperatur (90 bis 140 °C)
- Geeignet für alle gängigen Schrumpfspleißschutze
- Statusanzeige durch LED

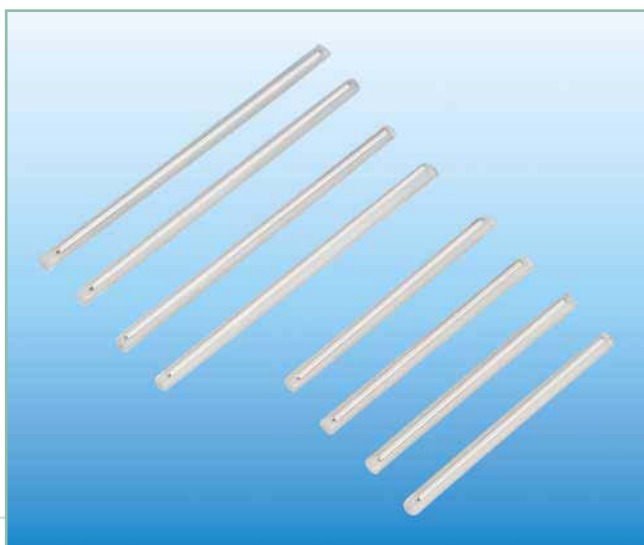

Schrumpfspleißschutze für Einzelfasern

SCHRUMPFSPLEISSCHUTZ

Der **Schrumpfspleißschutz** verleiht dem Einzelfaser- oder Faserbündchenspleiß mechanische Stabilität und schützt vor Umgebungseinflüssen sowie Beschädigungen.

MERKMALE

- Beidseitig abgerundeter **Stift aus rostfreiem Stahl** für Einzelfasern oder **halbzylindrischer Träger aus Glas** für Faserbündchen zur Auflage und Verstärkung der Spleißstelle
- Innerer **Schlauch aus Heißschmelzkleber** und äußere **Schrumpfschlauchumhüllung**

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG, LIEFEREINHEIT	BESTELLNUMMER
Schrumpföfen für Serie X7...	Heizdauer: 15 bis 250 s, Temperatur 90 bis 140 °C	S46999-M7-S385
Schrumpföfen für X60 und VISION OEM/CDS	Zum festen Einbau in die genannten Geräte	S46999-M7-S869
Schrumpfspleißschutz:		
- für Einzelfasern, 60 mm lang	Pack à 100 St.	S46999-A16-A4
- für Einzelfasern, 45 mm lang	Pack à 100 St.	S46998-A4-A29
- für Dämpfungsspleiße und Bündchen mit bis zu 4 Fasern	Pack à 5 St.	S46999-A16-A8
- für Faserbündchen mit 4 bis 12 Fasern	Pack à 25 St.	S46999-A16-A6